

G 1" (Ду25) НР
Подводящая линия основного котла

Rp 1/2" (Ду15) ВР
Воздухоотводчик

G 1" (Ду25) НР
Подводящая линия 1-го высокотемпературного контура (котел ГВС)

G 1" (Ду25) НР
Подводящая линия 2-го среднетемпературного контура (радиаторы отопления)

G 1" (Ду25) НР
Подводящая линия 3-го низкотемпературного контура (теплые полы)

G 1" (Ду25) НР
Обратная линия 3-го низкотемпературного контура (теплые полы)


G 1" (Ду25) НР
Обратная линия 2-го среднетемпературного контура (радиаторы отопления)

G 1" (Ду25) НР
Обратная линия 1-го высокотемпературного контура (котел ГВС)

Rp 1/2" (Ду15) ВР
Магнитный уловитель

G 1" (Ду25) НР
Обратная линия основного котла



Rp 1/2" (Ду15) ВР
Подключение дренажного крана



Регулируемый вылет
оси трубопровода
от стены

100...140

Монтажные размеры

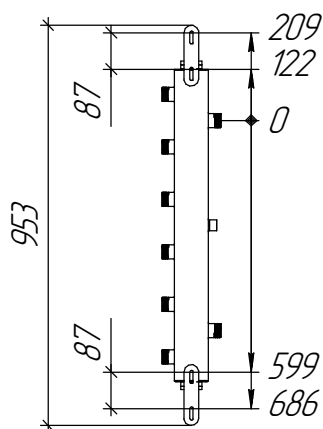

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь AISI 304
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки К.ТGR

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					23.10.2023

TGRSS-60-25x3.20.01

Лист